




FILMA

PACKAGING MACHINES

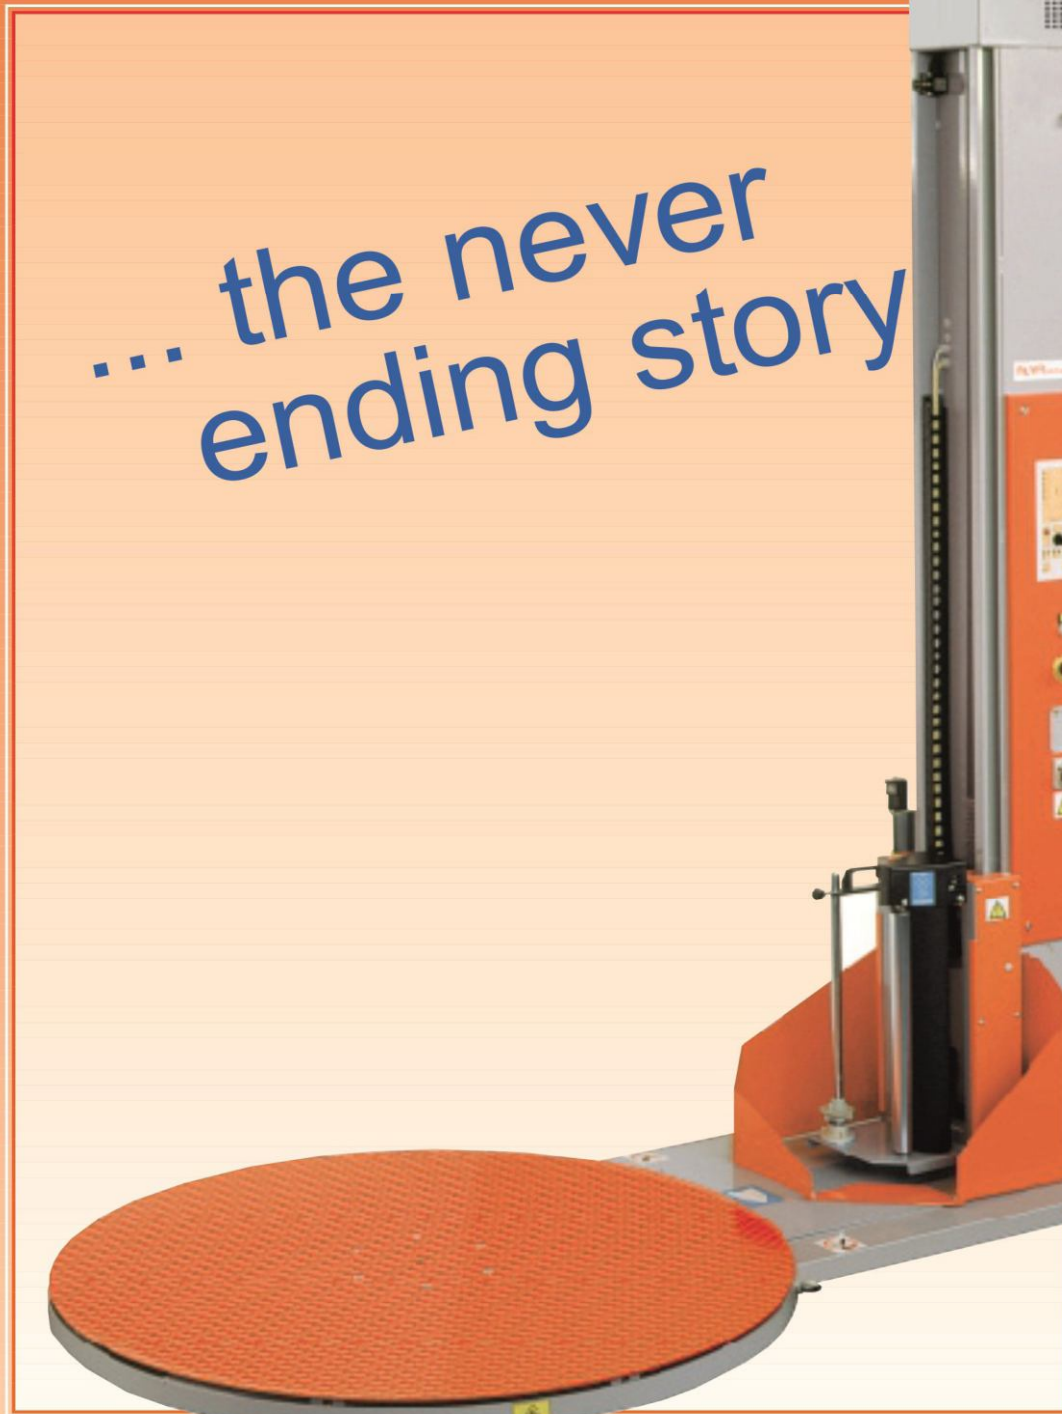

... the never
ending story

FP30 FP30-S



PÓŁAUTOMATYCZNA OWIJARKA DO PALET
WRAPPING MACHINE WITH STRETCHABLE FILM

BANDEROLEUSE

HALBAUTOMATISCHE STRETCHFOLIENWICKELMASCHINE



**PÓŁAUTOMATYCZNA OWIJKARKA DO PALET Z AUTOMATYCZNYMI CYKLAMI PRACY**

- ŚREDNICA TALERZA : 1500 MM
- ILOŚĆ OBROTÓW TALERZA NA MINUTĘ : REGULOWANE OD 7 DO 15 OBROTÓW
- MAX. CIEŻAR PALETY : 1500 KG
- MAX. ROZMIARY PALETY : 1200MM X 1200MM X 2100MM (H)
- MAX. ROZMIARY ROLKI FOLII : SZER. 500MM, ŚREDNICA 300MM
- WÓZEK Z FOLIA PRZESUWANY NA TAŚMIE TRANSMISYJNEJ
- SILNIK WÓZKA Z FOLIA UKRYTY W KOLUMNIE
- SILNIK TALERZA UKRYTY W KOLUMNIE
- RAMA MASZYNY PRZYGOTOWANA DO ŁATWEGO POSTAWIENIA KOLUMNY
- ELEKTROMAGNETYCZNY NACIĄG FOLII REGULOWANY PRZEZ POTENCJOMETR
- FALOWNIK DO REGULACJI OBROTÓW ORAZ USTAWIENIA TALERZA W POZYCJI STARTOWEJ PO ZAKOŃCZENIU CYKLU
- CZTERY RÓŻNE PROGRAMY PRACY MASZYNY USTAWIONE I KONTROLOWANE PRZEZ MIKROPROCESOR
- * PROGRAM STANDARDOWY (OWIJANIE GÓRA/DÓŁ)
- * OWIJANIE TYLKO W GÓRĘ
- * OWIJANIE TYLKO W GÓRĘ Z ZATRZYMANIEM WÓZKA Z FOLIĄ NA CZAS ZAŁOŻENIA GÓRNEJ FOLII ZABEZPIEZAJĄCEJ
- * OWIJANIE GÓRA/DÓŁ Z ZATRZYMANIEM WÓZKA Z FOLIĄ NA CZAS ZAŁOŻENIA GÓRNEJ FOLII ZABEZPIEZAJĄCEJ
- ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA
- DIAGNOSTYKA EWENTUALNYCH USZKODZEŃ POPRZECZ ALARMY
- REGULACJA OWINIĘĆ NA GÓRZE PALETY
- REGULACJA OWINIĘĆ NA DOLE PALETY
- PRZYCISKI ZMIANY CYKLU PRACY Z REZCZNEGO NA AUTOMATYCZNY
- FOTOKOMÓRKA KONTROLUJĄCA WYSOKOŚĆ PALETY
- OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA WÓZEK Z FOLIĄ
- MASZYNA PRZYSTOSOWANA DO GÓRNEGO DOCISKU
- ZASILANIE : 380V, 50Hz, 3 FAZY

AKCESORIA :

- CP 20 RAMPA NAJAZDOWA
- CP 30 RAMA PRZYSTOSOWANA DO PRZEWOŻENIA WÓZKIEM WIDŁOWYM
- CP 70 KOLUMNA DO PALET O WYSOKOŚCI DO 2700MM
- CP 73 KOLUMNA DO PALET O WYSOKOŚCI DO 3000MM

**MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES PAR FILM ÉTIRABLE AVEC CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE**

- DIAMÈTRE DE LA TABLE TOURNANTE : 1500 MM.
- VITESSE DU PLATEAU TOURNANT : 10 TOURS/MIN. SUR LA VERSION FP30 * RÉGLABLE DE 7 À 15 TOURS/MIN. SUR LA VERSION FP30-S
- POIDS MAXIM. CHARGEABLE : 1500 KG.
- DIMENSIONS MAXIM. DES PALETTES : MM. 1200 x MM. 1200 x MM. 2100 (H.)
- HAUTEUR MAXIM. BOBINE DE FILM : MM. 500 - DIAM. MAXIM. : MM. 300
- CHARIOT PORTE-BOBINE AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
- MOTEUR DE TRANSLATION DU CHARIOT PORTE-BOBINE INTÉGRÉ DANS LA COLONNE
- MOTEUR POUR LA ROTATION DU PLATEAU INTÉGRÉ DANS LA COLONNE
- POSSIBILITÉ D'ENFOURCHER LA MACHINE DE FRONT POUR UN DÉPLACEMENT FACILE
- FRICTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR LE RÉGLAGE DE LA TENSION DU FILM
- INVERTER POUR LE DÉMARRAGE PROGRESSIF ; LE RÉGLAGE DE LA VITESSE DE ROTATION ET L'ARRÊT INDEXÉ DE LA TABLE TOURNANTE (STANDARD POUR LA VERSION FP30-S * ACCESSOIRE CP260 POUR LA VERSION FP30)
- FP30-S : PUPITRE DE COMMANDE AVEC MICROPROCESSEUR ET CLAVIER DIGITAL POUR LE RÉGLAGE DES PARAMÈTRES ET LA SÉLECTION DU CYCLE DE TRAVAIL ENTRE LES SUIVANTS 4 PROGRAMMES DISPONIBLES DE SÉRIE :
 - * CYCLE DE BANDEROLAGE STANDARD (MONTÉE ET DESCENTE)
 - * CYCLE DE BANDEROLAGE SEULEMENT EN MONTÉE
 - * CYCLE DE BANDEROLAGE SEULEMENT EN MONTÉE, AVEC ARRÊT DU CHARIOT POUR LE POSITIONNEMENT DE LA COIFFE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA PALETTE AVEC LES 4 CÔTÉS LIBRES
 - * CYCLE DE BANDEROLAGE STANDARD (MONTÉE ET DESCENTE) AVEC ARRÊT DU CHARIOT POUR LE POSITIONNEMENT DE LA COIFFE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA PALETTE, AVEC LES 4 CÔTÉS LIBRES
- FP30 : PUPITRE DE COMMANDE ÉLECTROMÉCANIQUE
- DIAGNOSTIC D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ET DÉTECTION DE PANNES (DISPONIBLE SEULEMENT SUR LA VERSION FP30-S)
- RÉGLAGE SÉPARÉ DES BANDEROLAGES R À LA BASE ET AU SOMMET DE LA PALETTE
- SÉLECTEUR POUR CYCLE MANUEL OU AUTOMATIQUE
- CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE POUR LA DÉTECTION AUTOMATIQUE DE L'HAUTEUR DE BANDEROLAGE
- CARTER INFÉRIEUR DE PROTECTION
- PRÉDISPOSITION POUR DISPOSITIF PRESSEUR
- VOLTAGE : 380 V., 50 CYCLES, 3 PH.

ACCESSOIRES :

- CP20 - RAMPE D'ACCÈS DU PLATEAU
- CP30 - CHÂSSIS DE SUPPORT DE LA MACHINE POUR PERMETTRE LE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT PAR CHARIOT ÉLECTRIQUE (SANS LEVÉE DES FOURCHES INF.)
- CP70 - COLONNE RALLONGÉE POUR PALETTES AVEC HAUT. 2700 MM.
- CP73 - COLONNE RALLONGÉE POUR PALETTES AVEC HAUT. 3000 MM., AVEC ENTRAÎNEMENT PAR CHAÎNE

**SEMI-AUTOMATIC STRETCH WRAPPING MACHINE WITH AN AUTOMATIC WORKING CYCLE**

- TURNABLE DIAMETER : 1500 MM.
- TURNABLE ROTATING SPEED : 10 R.P.M. (FIXED) ON THE FP30 VERSION AND ADJUSTABLE FROM 7 TO 15 R.P.M. ON THE FP30-S VERSION
- MAX. LOADING OF THE TURNABLE : 1500 KG.
- MAX. PALLETS DIMENSIONS : MM. 1200 x MM. 1200 x MM. 2100 (H.)
- MAX. FILM ROLL SIZE : 500 MM. WIDTH x 300 MM. DIAMETER
- FILM CARRIAGE WITH BELT TRANSMISSION
- FILM CARRIAGE MOTOR LOCATED INSIDE THE COLUMN
- TURNABLE MOTOR LOCATED INSIDE THE COLUMN
- MACHINE FRAME PREPARED TO BE EASILY LIFTED FROM THE COLUMN SIDE
- ELECTROMAGNETIC CLUTCH FOR THE FILM TENSION CONTROL, ADJUSTABLE THROUGH A POTENTIOMETER
- INVERTER CONTROLLING THE PROGRESSIVE START, THE REGULATION OF THE ROTATING SPEED AND THE INDEXED STOPPING POSITION OF THE TURNABLE (STANDARD FOR THE FP30-S VERSION * OPTION CP260 FOR THE FP30 VERSION)
- FP30-S : MAIN CONTROL BOX WITH DIGITAL KEYBOARD EQUIPPED BY A PROGRAMMABLE MICROPROCESSOR FOR THE BEST REGULATION OF THE REQUIRED PARAMETERS AND THE SELECTION OF THE WRAPPING PROGRAMME AMONG :
 - * STANDARD WRAPPING CYCLE (WAY-UP AND DOWN)
 - * WAY-UP WRAPPING ONLY
 - * WAY-UP WRAPPING ONLY WITH FILM CARRIAGE STOP TO ALLOW THE POSITIONING OF A COVER SHEET ON THE TOP SIDE OF THE PALLET WITH ITS 4 SIDES COMPLETELY FREE FOR A WATERPROOF PROTECTION
 - * STANDARD WRAPPING CYCLE (WAY-UP AND DOWN) WITH FILM CARRIAGE STOP TO ALLOW THE POSITIONING OF A COVER SHEET ON THE TOP SIDE OF THE PALLET, WITH ITS 4 SIDES COMPLETELY FREE FOR A WATERPROOF PROTECTION
- FP30 : ELECTROMECHANIC CONTROL BOX
- DIAGNOSTIC FOR THE AUTOMATIC DETECTION OF ANY DEFECT OR ALARM (ONLY FOR THE FP30-S VERSION)
- TIMER FOR PROGRAMMING TOP WRAPS
- TIMER FOR PROGRAMMING BOTTOM WRAPS
- SELECTOR FOR MANUAL OR AUTOMATIC WORKING PROCEDURE
- PHOTOCELL FOR THE AUTOMATIC DETECTION OF THE PALLET HEIGHT
- LOWER SAFETY UNIT FOR THE PROTECTION OF THE FILM CARRIAGE AREA
- MACHINE PREPARED TO BE EQUIPPED WITH THE PNEUMATIC TOP PRESS
- VOLTAGE : 380 V., 50 CYCLES, 3PHASE

OPTIONS :

- CP20 - APPROACHING RAMP
- CP30 - FRAME SUPPORT MACHINE TO ALLOW THE LOADING WITH AN ELECTRIC FORKLIFT
- CP70 - EXTENDED COLUMN FOR 2700 MM. HIGH PALLETS
- CP73 - EXTENDED COLUMN, WITH CHAIN TRANSMISSION, FOR PALLETS WITH A MAXIMUM HEIGHT OF 3000 MM.

**HALBAUTOMATISCHE STRETCHFOLIENWICKELMASCHINE MIT AUTOMATISCHEM ARBEITZYKLUS**

- DREHTELLER DURCHMESSER : 1500 MM.
- DREHTELLERGESCHWINDIGKEIT : 10 U.P.M. FÜR MODELL FP30 * VARIABLE VON 7 BIS 15 U.P.M. FÜR MODELL FP30-S
- MAX. LADEGEWICHT : 1500 KG.
- MAX. PALETTENGROßEN : MM. 1200 x MM. 1200 x MM. 2100 (H.)
- MAX. ROLLENHÖHE DER STRETCHFOLIE : 500 MM.
- MAX. ROLLENDURCHMESSER : 300 MM.
- AUF- UND AUSSTIEG DES FOLIENSCHLITTENS ÜBER RIEMENANTRIEB
- FOLIENSCHLITTENMOTOR IN DER MASCHINENSÄULE INTEGRIERT
- DREHTELLERMOTOR IN DER MASCHINENSÄULE INTEGRIERT
- CHASSIS-ÖFFNUNGEN ZUM TRANSPORT MIT DEM GABELSTAPLER
- ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG ZUR EINSTELLUNG DER FOLIENSpannung
- FREQUENZUMRICHTER/INVERTER FÜR : SANFTANLAUF UND FIX-STOP DES DREHTELLERS IN STARTPOSITION (STANDARD FÜR MODELL FP30-S * ZUBEHÖR FÜR MODELL FP30)
- FP30-S : BEDIENUNGSPULT MIT PROGRAMMIERBAREM MIKROPROZESSOR UND DIGITAL-BEDIENUNGSTASTENVORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG DER PARAMETER UND ZUR WAHL ZWISCHEN 4 VERSCHIEDENEN WICKELPROGRAMMEN :
 - * STANDARD WICKLUNG (NACH OBEN UND NACH UNTEN)
 - * WICKLUNG NUR NACH OBEN
 - * WICKLUNG NUR NACH OBEN MIT FOLIENSCHLITTENHALTEZEIT ZUM AUFLEGEN DER OBEREN PALETTENABDECKUNG, MIT 4 FREIEN SEITEN
 - * STANDARD WICKLUNG (NACH OBEN UND NACH UNTEN) MIT FOLIENSCHLITTENHALTEZEIT ZUM AUFLEGEN DER OBEREN PALETTENABDECKUNG, MIT 4 FREIEN SEITEN
- FP30 : ELEKTROMECHANISCH BEDIENUNGSPULT
- EINRICHTUNG ZUR ERKENNUNG- UND WARNMELDUNG VON STÖRUNGEN (NUR FÜR MODELL FP30-S)
- EINSTELLBARE FUß-WICKLUNGEN (MIT ZEITZÄHLER)
- EINSTELLBARE KOPF-WICKLUNGEN (MIT ZEITZÄHLER)
- MANUELLEN / AUTOMATISCHEN ARBEITSZYKLUSWAHLSCHALTER
- PHOTOZELLE FÜR DIE ABLESUNG DER PALETTEHÖHE
- UNTERE UNFALLSCHUTZ
- ANSCHLÜSSE FÜR ANDRUCKPLATTE
- STROMANSCHLUß : 380 V., 50 HZ., 3 PHASIG

OPTIONEN :

- CP20 - AUFFAHRRAMPE
- CP30 - MASCHINEN-STÜTZRAHMEN
- CP70 - SÄULE FÜR WICKELHÖHE BIS 2700 MM.
- CP73 - SÄULE FÜR WICKELHÖHE BIS 3000 MM., MIT KETTENANTRIEB

*Maszyny pakujące i folie Torby papierowe***Biuro:**

62-081 Baranowo, ul. Wypoczynkowa 67
 tel. 61 8141 895, 61 8161 086
 fax. 61 8161 086
 Biuro tel. kom. 504 130 931
 E-mail: inpack@inpack.biz
www.inpack.biz

Dział sprzedaży i serwis:

tel. 61 8141 895
 fax. 61 8161 086
 Serwis: 502 040 261